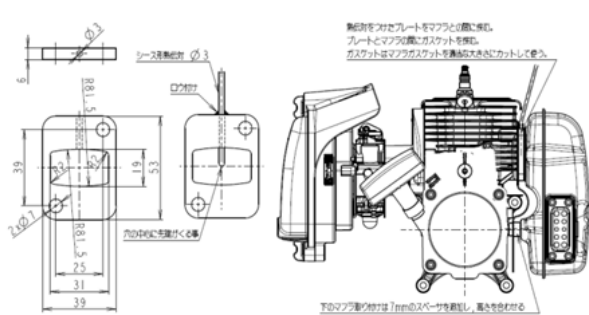
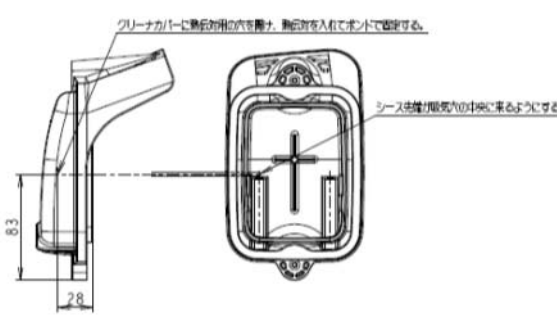


JASO 正誤票

JASO M 340 : 2018

2 サイクルガソリン機関 ー潤滑油ー潤滑性評価試験方法

| 区分 | 位置 | 正誤 |
|--|-----------------|--|
| 誤記 | 6 ページ 4. 5 項 | 誤 |
| | | 4.5 制御装置・計測装置 制御装置は、表 5、表 6 及び 表 7 に示す試験条件の設定とその監視のために用いる。計測装置は、表 8 に示す計測項目が測定可能なものを用いる。その詳細は、次による。 |
| | | 正 |
| 4.5 制御装置・計測装置 制御装置は、表 5、表 8 及び 7.3.3 項 に示す試験条件の設定とその監視のために用いる。計測装置は、表 7 に示す計測項目が測定可能なものを用いる。その詳細は、次による。 | | |
| 区分 | 位置 | 正誤 |
| 説明図 の 間 違 え | 8 ページ 図 8 | 誤 |
| | |  |
| | | 正 |
|  | | |